

BOOST 165

SOLDADORA INVERSORA
140A 110V 1 fase

SKU | WRB-165

- VERSATILIDAD CON PODER
- La soldadora portátil con la tecnología más moderna, práctica para llevar a cualquier lugar.


BOOST te ofrece toda la potencia para afrontar los retos diarios, con capacidad para electrodos de hasta 1/8" y sobresaliente para 3/32".

Mayor comodidad para trabajar en cualquier lugar, gracias a su conexión de 110V o 127V.

HYPER ARC ofrece un control electrónico del arco, para una estabilidad superior en el arco.

DISPLAY LED de alto contraste, visible en todos los ángulos incluso en zonas muy iluminadas.

Perilla ON TRACK SET que te indica el electrodo recomendado en cada fase de potencia.

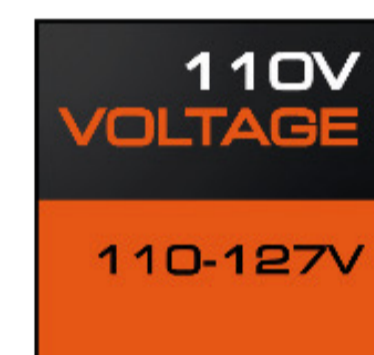

INFORMACIÓN RÁPIDA

TAMAÑO



PESO



POTENCIA



CONEXIÓN



ELECTRODOS



WIZARCS

BOOST 165

CONEXIÓN	110-127V - 50/60Hz +/-10%
RANGO DE AMPERAJE	10-140A (110V)
CICLO DE TRABAJO A 40°C	45%
VOLTAJE EN VACIO	70V
MODOS	MMA / TIG
TIPO DE TIG	LIFT ARC
CONECTORES	RÁPIDOS DE 3/8" (9mm)
IP	IP21S
TIPO DE PANTALLA	LED UNI-COMMAND
PERILLA	GRAN TAMAÑO - SOFT TOUCH
EXTENSIONES (ENTRADA)	Hasta 10m - AWG10
EXTENSIONES (SALIDA)	Hasta 10m - AWG4